



STORAGE

LN650



Linum

**VERZINKTE REKSTELLINGEN
VOOR DROGE STOCKAGE**



Linum® LN650

Flexibel en innovierend stockagesysteem voor:

- ✓ Droge opslag in voedingszaken & horeca
- ✓ Linnenkamers in zorginstellingen en hotels
- ✓ Archieven
- ✓ Magazijninrichtingen
- ✓ Werkplaatsinrichting
- ✓ Cash & Carry shops & bouwmarkten



HET SYSTEEM

De Linum LN650 verzinkte rekstelling is gebaseerd op het principe van modulaire elementen. Het innovatieve systeem kenmerkt zich door een flexibele combinatie van voorafgemonteerde staanders en vlakke legborden. Ter versteviging wordt gebruik gemaakt van een diagonale kruisschoor (éénzijdige toegang) of langsverbinders (tweezijdige toegang en hoekopstellingen).

ALGEMENE VOORDELEN :

- eenvoudige montage en ombouw zonder gereedschap
- gemakkelijk onderhoud
- uitstekende stabiliteit
- groot draagvermogen (150 kg/legbord*)

Verzinkt staal – Type S280GD+ 140 g/m2




STANDAARDPROGRAMMA

Bij **LN650** kiest u uit 12 basis- en 12 aanbouwrekken. Er zijn 4 lengtematen beschikbaar, en dit telkens in 3 verschillende dieptes. Een basisrek bestaat uit 2 staanders, 4 volle legborden en een diagonaal gemonteerd kruisschoor. Een aanbouwrek bestaat uit 1 staander en 4 legborden. Naar wens kunnen extra legborden bijgeplaatst worden. In rechte lijn kunt u steeds aanbouwrekken verbinden met een LN650 basisrek. Om de 2 rekken is een kruisschoor te plaatsen. Om verbindingen te maken in een vrije hoek van 90° (L-, U- of T-opstelling), wordt het basisrek per niveau uitgerust met verzinkte langsverbinders en hoekverbindingen.

STAANDERS :

1 hoogte : 2000 mm
 3 dieptes : 400, 500 of 600 mm (legbord)*
 In 1 stuk voorafgemonteerd
 Geen perforaties in frontzijde
 Montagevoetjes onderaan (meegeleverd)
 Grijs afwerkingskapjes bovenaan (meegeleverd)
 Verstelbaarheid legborden : om de 25 mm
 Optie : ophoogplaatjes 2 mm (sets)
 * totaal diepte incl. montagevoetjes: +45 mm



Optie :

Set langsverbinders met hoekverbindingen (per niveau) voor hoekopstellingen of tweezijdige toegang (zonder kruis)

Wisselstukken :

Losse montageclips voor legborden, hoekverbindingen, afdekkapjes en montagevoetjes voor staanders

LEGBORDEN :

Nuttige lengtes (L) : 750, 1000, 1300 of 1500 mm
 Nuttige dieptes (D) : 400, 500 of 600 mm
 Dagmaat tussen 2 staanders : L-45 mm
 Omgeplooid bord van 25 mm
 Geen perforaties in het legvlak

L750 | D 400/500/600 mm

L1000 | D 400/500/600 mm

L1300 | D 400/500/600 mm

L1500 | D 400/500/600 mm

* De opgegeven draagkracht geldt voor een gelijkmatig verdeelde belading

AFMETINGEN legbord - basisrek - aanbouwrek - hoekopstelling

Rechte lijn

Basisrek overmeten : **LEGBORD + 90 mm** (750 -> 840 mm / 1000 -> 1090 mm / 1300 -> 1390 mm / 1500 -> 1590 mm)

Aanbouwrek overmeten : **LEGBORD + 6 mm** (750 -> 756 mm / 1000 -> 1006 mm / 1300 -> 1306 mm / 1500 -> 1506 mm)

Staanderdiepte overmeten : **LEGBORD + 45 mm** (= 445 / 545 / 645 mm, incl. het montageplaatje onderaan)

Hoekopstelling


Bij een hoekopstelling met 1 open hoek geldt volgende regel :

Diepte **LEGBORD basisrek + 80 mm** + lengte **LEGBORD aanbouwrek**.

Iedere extra aanbouw aan het eerste aanbouwrek : **+ 6 mm** + lengte **LEGBORD**



Perfect open hoeken met langsverbinders

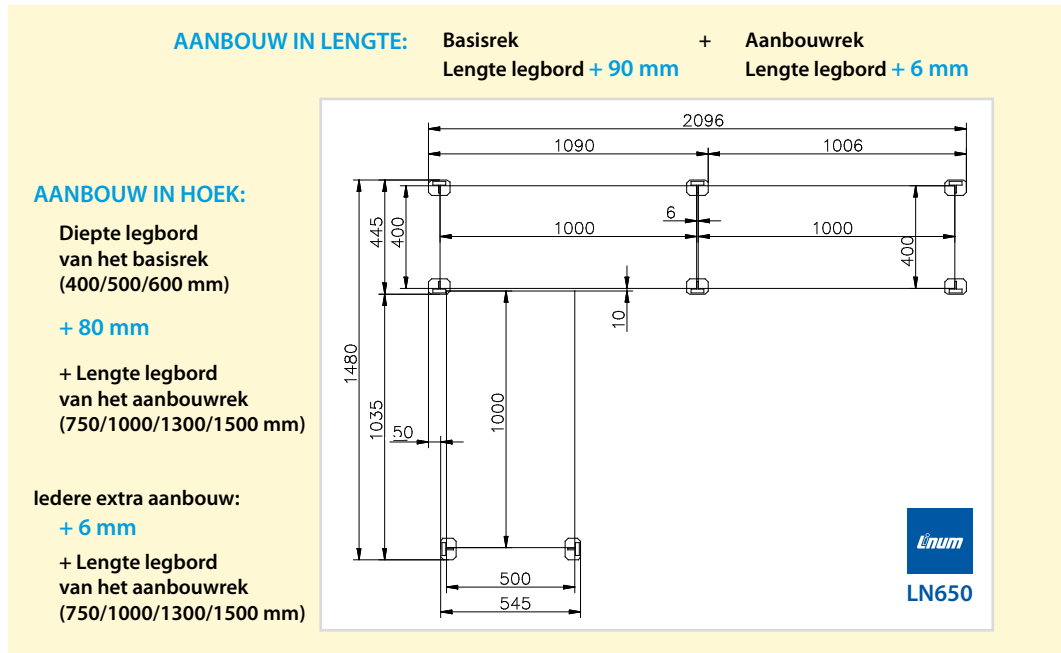

LN650:

STAALSTERK ✓

MODULAIR ✓

BETROUWBAAR ✓

FUNCTIONEEL ✓

ARTIKELLIJST

Staander

SYSTEEM 400

RPST400X2000

SYSTEEM 500

RPST500X2000

SYSTEEM 600

RPST600X2000

Vol legbord

RPRB400X750

RPRB400X1000

RPRB400X1300

RPRB400X1500

RPRB500X750

RPRB500X1000

RPRB500X1300

RPRB500X1500

RPRB600X750

RPRB600X1000

RPRB600X1300

RPRB600X1500

LENGTE 750

RPDIA7501000

LENGTE 1000

RPDIA7501000

LENGTE 1300

RPDIA1300

LENGTE 1500*

RPDIA1500

Kruisschoor

Langsverbinder

RPLVHV750

RPLVHV1000

RPLVHV1300

RPLVHV1500

* Aanbouw in hoek met modules lengte 1500 mm = 100 kg draagkracht/legbord (i.p.v. 150 kg)

Linum®
LN650

Linum® LN650

EASY-KIT - VERZINKTE BASISREKKEN IN KITVORM

Basisrek voorverpakt in meeneemverpakking :

- 2 staanderframes (volledig gemonteerd),
- 4 volle legborden,
- 1 kruisschoor

Algemene info :

- Verzinkt staal
- Beschikbaar in diverse legborddieptes : 400 - 500 - 600 mm
- Éen vaste legbordlengte : 1000 mm
- 150 kg/legbord, gelijkmatig verdeeld
- Legborden om de 25 mm in de hoogte verstelbaar
- Staanderhoogte : 2000 mm, zonder frontperforaties
- Eenzijdig te gebruiken, kruisschoor achteraan

ARTIKELLIJST EASY-KITS

MODEL A : Staanders in 1 stuk



Verpakking : onder folie

RPBR1000X400 : 1000x400x2000 mm (30 kg)

RPBR1000X500 : 1000x500x2000 mm (31 kg)

RPBR1000X600 : 1000x600x2000 mm (37 kg)

MODEL B : Staanders in 2 delen (-GT)



Verpakking : in kompakte kartonnen doos

RPBR1000X400-GT : 1000x400x2000 mm (30 kg)



Model A



Model B



Effectieve afmetingen per rek :
Lengte : legbord + 90 mm (1090 mm)
Diepte : legbord + 45 mm (445/545/645 mm)

Linum

LN650 - Maximale draagkracht voor een flexibele stockage !

Produced in EU



Linum

15.113 - Wijzigingen voorbehouden